

S48-W-HMT 概要:

宽范围

高精度

良好的线性

对零点漂移有效的抑制

电磁阀使用寿命 ≥ 100 万次

全球化的零配件供应——传感器、分流器、精密电阻等关键部件日本进口

编号	项目	S48 W/HMT
1	流量规格	最小 10mL/min; 最大 50L/min
2	调节阀类型	电磁调节阀
3	调节阀静止状态	常闭
4	安装角度	任意
5	流量控制范围	2% ~ 100%
6	准确度	$\pm 1.0\%$ S.P.($\geq 30\%$ F.S.) $\pm 0.30\%$ F.S.($< 30\%$ F.S.)
7	线性	$\pm 0.5\%$ F.S.
8	重复精度	$\pm 0.2\%$ F.S.
9	工作压差范围	(0.05~0.3)MPa(< 10 L/min); (0.1~0.3)MPa(10~50)L/min

地址：天津市西青区创新六路 2 号华鼎一号 2 号楼 2 门 3 层


电话：022-86393578 传真：022-27984101 邮箱：zx@tjbily.com

10	耐压	3MPa
11	工作环境温度	5°C~45°C
12	精度保证温度	15°C~35°C
13	接触气体材料	316L,Viton®,PTFE,或其他
14	漏率	$< 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
15	接头	Swagelok:Φ6mm,1/4"
		VCR:1/4"或其他
16	输入信号	数字 I:RS485
17	输出信号	数字 I:RS485
		数字:RS485
		波特率:4800/9600/19200Bps
18	通讯接口	Modbus RTU 协议从机 Protocol slave
		设备号可选范围
		Selectable range of the device number0~15
19	供电电源	$\pm 15\text{V}(\pm 2\%)$
		(+ 15V,100mA; - 15V ,200mA)

S48 W/HMT 安装尺寸图：

地址：天津市西青区创新六路 2 号华鼎一号 2 号楼 2 门 3 层

电话：022-86393578 传真：022-27984101 邮箱：zx@tjbily.com

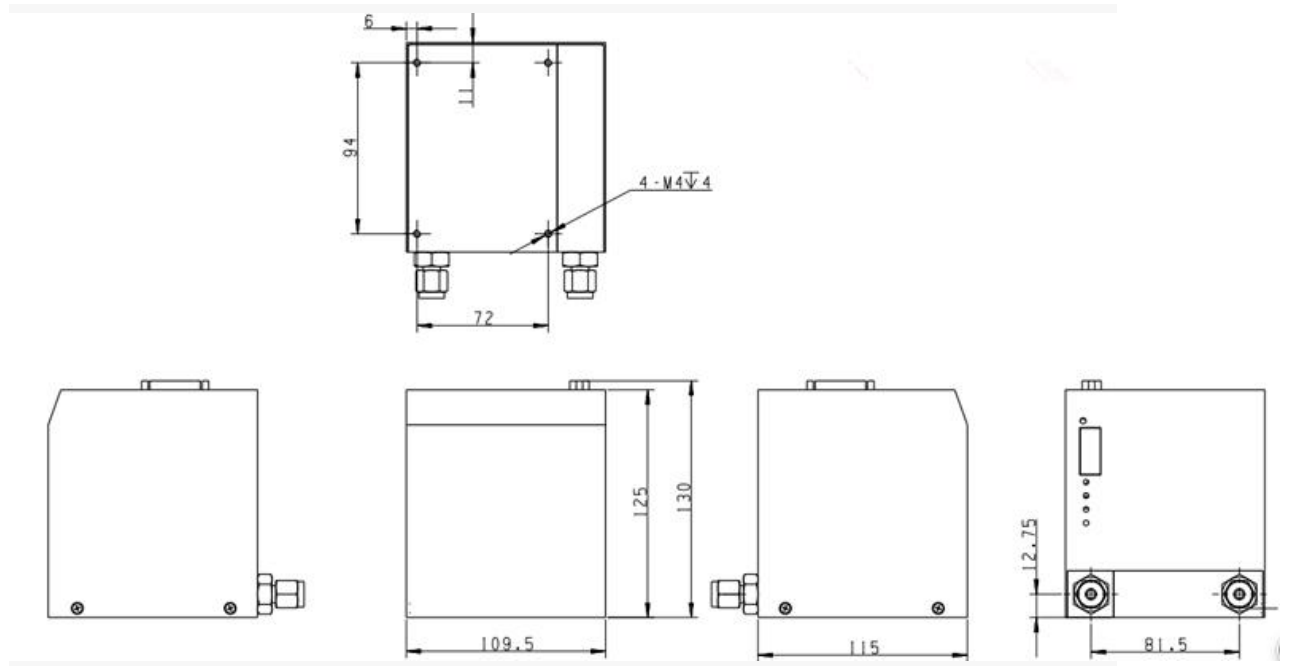

地址：天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层

电话：022-86393578 传真：022-27984101 邮箱：zx@tjbily.com